



**LONG 330**

**Půdní schody**  
**LONG 330**

PRO VYSOKÉ MÍSTNOSTI.  
PEVNÁ KONSTRUKCE.  
VYNIKAJÍCÍ KVALITA.  
BEZPEČNOST.  
EKOLOGIE.



# LONG 330 POLAR

# LONG 330 EXTRA

# LONG 330 TERMO

## PŮDNÍ SCHODY LONG 330



**4** TŘÍDA  
VZDUCHO  
TĚSNOSTI

**U<sub>d</sub>** = 0,36  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

**5**  
ROKY  
ZÁRUKY

160 KG  
MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

PATKY

2x  
TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschodnice	145 cm
Radius otevření	200 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

135x60  
135x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23



**U<sub>d</sub>** = 0,85  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

**3**  
ROKY  
ZÁRUKY

160 KG  
MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

PATKY

1x  
TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschodnice	140 cm
Radius otevření	195 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

130x65 140x65  
130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23



**U<sub>d</sub>** = 1,22  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

**3**  
ROKY  
ZÁRUKY

160 KG  
MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

PATKY

1x  
TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschodnice	145 cm
Radius otevření	205 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

130x60 140x60  
130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

# POLAR

# POLAR Z2

# MAXI

## KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY



**4 TŘÍDA** VZDUCHO TĚSNOSTI

**5** ROKY ZÁRUKY

**U<sub>d</sub> = 0,36** W/m<sup>2</sup>·K

**EN 14975** SHODA S NORMOU

**PŘÍDAVNÝ STUPEŇ**

**160 KG** MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

**MADLO**

**PATKY**

**2x** TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55  
 113x60 120x60 130x60 140x60  
 113x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



**4 TŘÍDA** VZDUCHO TĚSNOSTI

**EN 14975** SHODA S NORMOU

**5** ROKY ZÁRUKY

**U<sub>d</sub> = 0,36** W/m<sup>2</sup>·K

**DVOUBODOVÝ ZÁMEK**

**PŘÍDAVNÝ STUPEŇ**

**160 KG** MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

**MADLO**

**PATKY**

**2x** TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55  
 113x60 120x60 130x60 140x60  
 113x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



**U<sub>d</sub> = 0,7** W/m<sup>2</sup>·K

**EN 14975** SHODA S NORMOU

**3** ROKY ZÁRUKY

**160 KG** MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

**MADLO**

**PATKY**

**2x** TĚSNĚNÍ


Tloušťka zatepleného víka	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	151 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55  
 120x60 130x60  
 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

## EXTRA

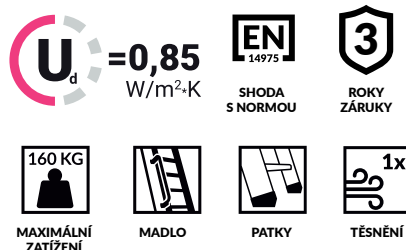


Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	128/142 cm
Radius otevření	161/165 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

## KOMFORT

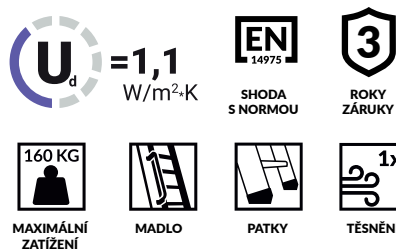


Tloušťka zatepleného víka	36 mm
Tloušťka tepelné izolace	30 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

## TERMO PS

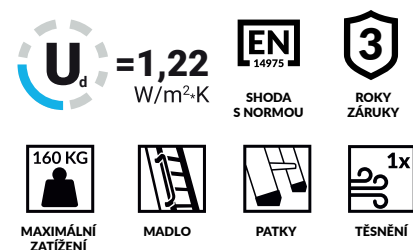

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
 Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
 dostupné v tabulce na straně 20 -23

## POLAR PLUS



Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	370/400 mm
Šířka stupně	328/358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	147 cm
Radius otevření	169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]  
120x60  
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm  
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm  
Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

## MAXI PLUS



Tloušťka zatepleného víka	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	370/400 mm
Šířka stupně	328/358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	151 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]  
120x60  
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm  
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm  
Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

## MINI POLAR

## MINI EXTRA

## MINI TERMO

PŮDNÍ SCHODY MINI



**4** TŘÍDA  
VZDUCHO  
TĚSNOSTI

EN 14975 SHODA S NORMOU

$U_d = 0,36$   
W/m<sup>2</sup>·K



PŘÍDAVNÝ  
STUPEŇ



ROKY  
ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ



$U_d = 0,85$   
W/m<sup>2</sup>·K



SHODA S  
NORMOU



ROKY  
ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ



$U_d = 1,22$   
W/m<sup>2</sup>·K



SHODA S  
NORMOU



ROKY  
ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



ROKY  
ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschodnice 142/149 cm

Radius otevření 132/133 cm

Max. výška podlaží 265 cm

Rozměry rámu [cm]  
90x50\* 100x50\* 110x50\*  
90x55 100x55 110x55  
90x60 100x60 110x60  
90x70 100x70 110x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 46 mm

Tloušťka tepelné izolace 40 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschodnice 103/130 cm

Radius otevření 120/125 cm

Max. výška podlaží 260/265 cm

Rozměry rámu [cm]  
80x60 90x60 100x60  
80x70 90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Dřevěný a kovový žebřík 4 Sekce

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 365 mm

Šířka stupně 324 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschodnice 101/135 cm



Radius otevření 115/125/126 cm

Max. výška podlaží 260/265 cm

Rozměry rámu [cm]  
80x60 90x60 100x60  
80x70 90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

\*nelze namontovat madlo

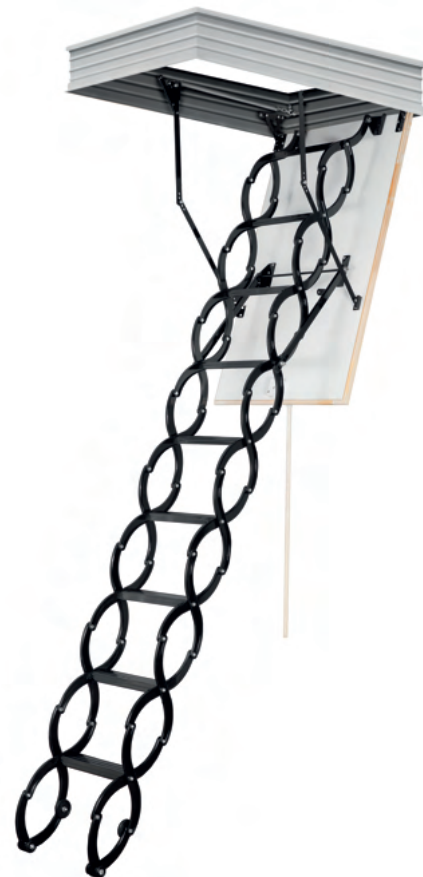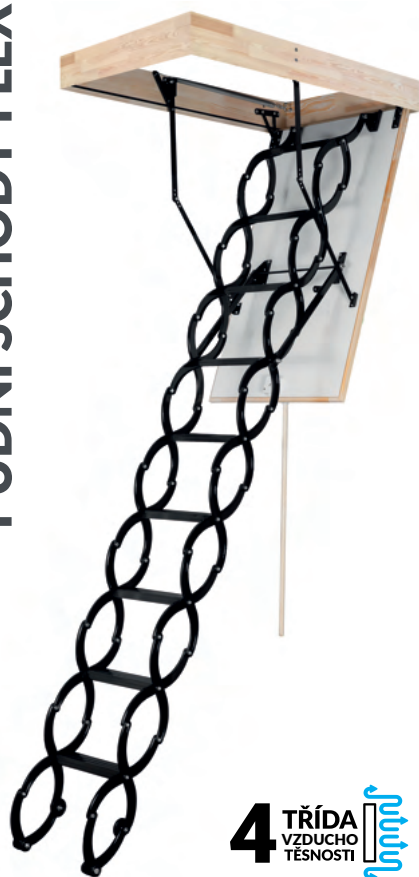

**4** TŘÍDA  
VZDUCHO  
TĚSNOSTI

**U<sub>d</sub> = 0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

**5**  
ROKY  
ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



PŘÍDAVNÝ  
STUPEŇ



STUPNĚ  
FLEX



TĚSNĚNÍ

**U<sub>d</sub> = 1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

SHODA  
S NORMOU



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



TĚSNĚNÍ



STUPNĚ  
FLEX



ROKY  
ZÁRUKY

**U<sub>d</sub> = 1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



STUPNĚ  
FLEX



SHODA  
S NORMOU



ROKY  
ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška dřevěného rámu 170 mm

Šíře žebříku 390 mm

Šířka stupně 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 210 cm

Radius otevření 245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60

120x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce  
na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška dřevěného rámu 135 mm

Šíře žebříku 390 mm

Šířka stupně 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 195/200/210 cm

Radius otevření 220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka 26 mm

Tloušťka tepelné izolace 20 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Nůžkový žebřík 10 Stupňů

Výška kovového rámu 145 mm

Šíře žebříku x50 = 290 mm  
x60,70 = 390 mm

Šířka stupně x50 = 245 mm  
x60,70 = 345 mm

Hloubka stupně 80 mm

Podschoďnice 195/200/210 cm

Radius otevření 220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží 290 cm

Rozměry rámu [cm]

70x50 80x50 90x50 100x50

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce  
na straně 20 -23

## SOLID POLAR

## SOLID EXTRA

## SOLID TERMO

PŮDNÍ SCHODY SOLID



**4** TŘÍDA  
VZDUCHO  
TĚSNOSTI

**5**  
ROKY  
ZÁRUKY

**U<sub>d</sub>** = 0,36  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



SHODA  
S NORMOU

ROKY  
ZÁRUKY

**U<sub>d</sub>** = 0,85  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



SHODA  
S NORMOU

ROKY  
ZÁRUKY

**U<sub>d</sub>** = 1,22  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975

SHODA  
S NORMOU



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	139/147 cm
Radius otevření	165/169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

113x55\* 120x55\* 130x55\* 140x55\*  
113x60 120x60 130x60 140x60  
113x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

\*nelze namontovat madlo

Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	128/142 cm
Radius otevření	161/165 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55\* 120x55\* 130x55\* 140x55\*  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

\*nelze namontovat madlo

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55\* 120x55\* 130x55\* 140x55\*  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

\*nelze namontovat madlo

## LONG POLAR



**4** TŘÍDA  
VZDUCHO  
TĚSNOSTI

**EN**  
14975 SHODA  
S NORMOU

**U<sub>d</sub>** = 0,36  
W/m<sup>2</sup>·K



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	175 cm
Radius otevření	172 cm
Max. výška podlaží	310 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60

120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

## LONG EXTRA



**U<sub>d</sub>** = 0,85  
W/m<sup>2</sup>·K

**EN**  
14975 SHODA  
S NORMOU



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	165 cm
Radius otevření	167 cm
Max. výška podlaží	330 cm

Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55 140x55

120x60 130x60 140x60

120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství  
dostupné v tabulce na straně 20 -23

## LONG TERMO PS




Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	172 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	330 cm

### Rozměry rámu [cm]

120x55 130x55 140x55  
120x60 130x60 140x60  
120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

## LONG FLEX TERMO

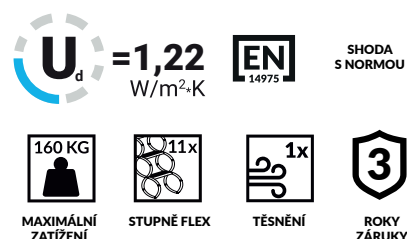

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Nůžkový žebřík	11 Stupňů
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	390 mm
Šířka stupně	345 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	205/220 cm
Radius otevření	245/250/265 cm
Max. výška podlaží	310 cm

### Rozměry rámu [cm]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60  
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

EI45

EI45 MINI

EI45 POLAR

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY



$U_d = 0,54$   
W/m<sup>2</sup>·K



Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60  
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



$U_d = 0,54$   
W/m<sup>2</sup>·K



Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	365 mm
Šířka stupně	324 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	103/130 cm
Radius otevření	120/125 cm
Max. výška podlaží	260/265 cm

Rozměry rámu [cm]

90x60 100x60  
90x70 100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI



$U_d = 0,43$   
W/m<sup>2</sup>·K



Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	147 cm
Radius otevření	169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60  
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23

# EI45 LONG

# EI60

# EI60 SOLID



SHODA  
S NORMOU

$U_d = 0,54$   
W/m<sup>2</sup>·K



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

TĚSNĚNÍ  
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	165 cm
Radius otevření	171 cm
Max. výška podlaží	310 cm

### Rozměry rámu [cm]

120x60  
120x70



SHODA  
S NORMOU

$U_d = 0,54$   
W/m<sup>2</sup>·K



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

TĚSNĚNÍ  
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60  
120x70 130x70



SHODA  
S NORMOU

$U_d = 0,54$   
W/m<sup>2</sup>·K



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ

MADLO

TĚSNĚNÍ  
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	66 mm
Tloušťka tepelné izolace	60 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	361 mm
Hloubka stupně	113 mm
Podschoďnice	145 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

120x60 130x60  
120x70 130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce  
na straně 20 -23

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce  
na straně 20 -23

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce  
na straně 20 -23

# ALUPROFI EXTRA

# STALLUX TERMO

# COMPACT TERMO

## OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY



$U_d = 0,85$   
W/m<sup>2</sup>·K

EN 14975  
SHODA S NORMOU

3  
ROKY ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hliníkový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	350 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	128/142 cm
Radius otevření	161/165 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



$U_d = 1,22$   
W/m<sup>2</sup>·K

EN 14975  
SHODA S NORMOU

3  
ROKY ZÁRUKY



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



MADLO



PATKY



TĚSNĚNÍ

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný a kovový žebřík	3 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	359 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	134/148 cm
Radius otevření	160/166 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23



$U_d = 1,22$   
W/m<sup>2</sup>·K

EN 14975

SHODA S NORMOU



MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ



PATKY



TĚSNĚNÍ



ROKY ZÁRUKY

Tloušťka zatepleného víka	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Dřevěný žebřík	4 Sekce
Výška dřevěného rámu	135 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Podschoďnice	146 cm
Radius otevření	135 cm
Max. výška podlaží	280 cm

### Rozměry rámu [cm]

100x55  
100x60  
100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm  
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na straně 20 -23




	<p><b>Vstupní zábradlí</b> DSS B</p>	<p>Vstupní zábradlí se montuje v horní části (na půdě) na rám schodů. Celo dřevěné s kovovými podpěrkami. Zajišťuje ochranu před spadnutím do otvoru schodu ve stropě v momentě, když jsou schody otevřené.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rozměry [cm]</b> Možnost přizpůsobení pro menší rozměry rámu 120x70 - 140x85</p>
	<p><b>Krycí lišty</b> DSS LM-1</p>	<p>Krycí lišty maskují ze spodní části spáry mezi rámem a stropem. Jsou vyrobeny z bílého PVC, velmi estetické. Jednoduchá a snadná montáž seříznutých lišt, nepotřebujete další nářadí a spojovací materiály (hřebíky, šrouby).</p> <p style="text-align: center;"><b>Rozměry [cm]</b> 120x70 - 140x85 Možnost seřezání pro menší velikost rámu</p>
	<p><b>Montážní sada</b> DSS ZM-1</p>	<p>Speciální montážní systém umožňuje samostatnou montáž schodů ve stropu. Systém dává možnost bezpečného osazení rámu v dané výšce a přišroubování rámu stropu.</p>
	<p><b>Patky</b> DSS S-1</p>	<p>Ochranné patky z PVC zvětšují bezpečí a estetiku používání. Patky usnadňují seříznutí žebříku - žebřík stačí seříznout v pravém úhlu a nasadit Patky na konce žebříku.</p>
	<p><b>4 dílný žebřík</b> PSS D-1</p>	<p>4 dílný žebřík o délce až 3,3 m na výšku. Žebřík PSS D-1 je kompatibilní se schody o minimální délce skříňe schodů 120 cm.</p> <p>Je nekompatibilní s modely schodů TERMO PS a EXTRA o velikosti 110, Polar o velikosti 113 a MAXI ve všech velikostech.</p>
	<p><b>Přídavný stupeň</b> DSS DS-2</p>	<p>V případě montáže v rámu je stupeň DSS DS-2 kompatibilní se všemi modely schodů s dřevěným rámem minimální výšky 170 mm.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rozměry [cm]</b> Mělo by být přizpůsobeno typu žebříku 310mm - MINI / 330mm - Ostatní žebříky</p>
	<p><b>Přídavný stupeň flex</b> DSS DS - 3</p>	<p>Přídavný stupeň k nůžkovému žebříku FLEX prodlouží žebřík na maximální výšku 310 cm.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rozměry [cm]</b> Mělo by být přizpůsobeno typu rámu 290mm - šířce rámu 50cm 360mm - k šířce rámu nad 50cm <b>Je nekompatibilní z rámu (A) &lt; 80cm</b></p>
	<p><b>Madlo</b> DSS P-1-2 DSS P-3-2</p>	<p>Kovové madlo se montuje k víku podél žebříku. Zajišťuje bezpečné uchycení při vcházení a sestupu. Jednoduchá montáž z pravé nebo levé strany žebříku, nebo z obou stran.</p> <p><b>Verze DSS P-1 pro schody o rozměru rámu menším než 110 cm.</b> <b>Verze DSS P-3 pro schody o rozměru větším nebo rovným 110 cm.</b></p>

## DK POLAR

## DK MAXI

## DK EXTRA

# PODKROVNÍ DVÍŘKA

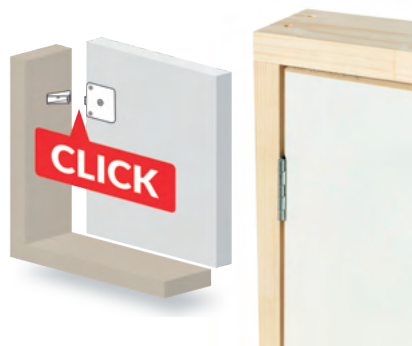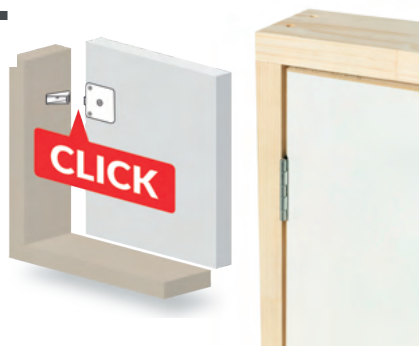

Tloušťka zateplených dvířek 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Hloubka rámu 110 mm

Tloušťka rámu 30 mm

Způsob otevírání Klikla

Štěrbínový závěs Kovový

Záruka 5 letá

Materiál pro výrobu rámu Měkké dřevo

V sadě Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

### Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100  
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

Tloušťka zateplených dvířek 56 mm

Tloušťka tepelné izolace 50 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Hloubka rámu 110 mm

Tloušťka rámu 30 mm

Způsob otevírání Klikla

Štěrbínový závěs Kovový

Záruka 3 letá

Materiál pro výrobu rámu Měkké dřevo

V sadě Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

### Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100  
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

Tloušťka zateplených dvířek 46 mm

Tloušťka tepelné izolace 40 mm

Barva víka, oboustranně Bílá

Hloubka rámu 110 mm

Tloušťka rámu 30 mm

Způsob otevírání Klikla

Štěrbínový závěs Kovový

Záruka 3 letá

Materiál pro výrobu rám Měkké dřevo

V sadě Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

### Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100  
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

## DK TERMO



Tloušťka zateplených dvířek	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Klika
Štěrbinový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
V sadě	Krycí lišta
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


### Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100  
Min-Max šířka 55-90

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

## DK EI30 POLAR



Tloušťka zateplených dvířek	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Hloubka rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Způsob otevírání	Knoflík
Štěrbinový závěs	Kovový
Záruka	5 letá
Materiál pro výrobu rám	Měkké dřevo
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


### Rozměry rámu [cm] VxŠ

80x55 90x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70


Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

## WS POLAR

## WS MAXI

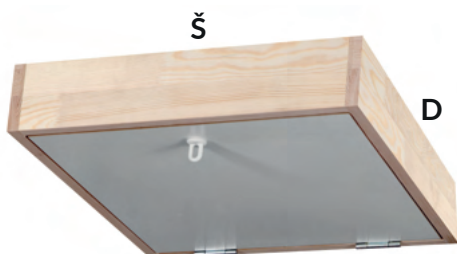

**U<sub>d</sub> = 0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K



Tloušťka zateplených dvířek	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	5 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	


**Rozměry rámu [cm] DxŠ**  
51x43 55x55 70x55

**Atypické rozměry [cm]**


Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100  
Min-Max šířka 50-100

\*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

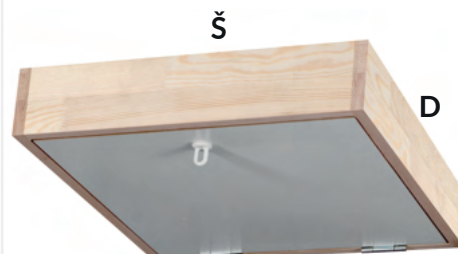

**U<sub>d</sub> = 0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K



Tloušťka zateplených dvířek	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rám	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

**Rozměry rámu [cm] DxŠ**  
51x43 55x55 70x55



**Atypické rozměry [cm]**

Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100  
Min-Max šířka 50-100

\*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

## WS EXTRA

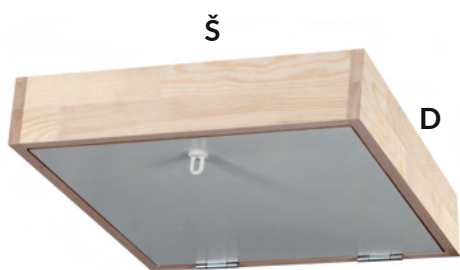

Tloušťka zateplených dvířek	46 mm
Tloušťka tepelné izolace	40 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

### Rozměry rámu [cm] DxŠ

51x43 55x55 70x55



### Atypické rozměry [cm]

Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100  
Min-Max šířka 50-100

\*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech

## WS TERMO

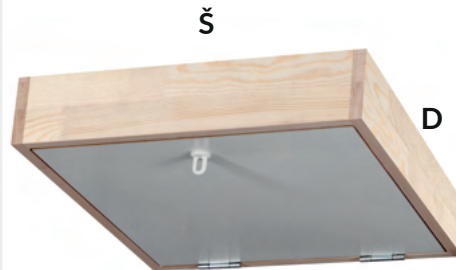

Tloušťka zateplených dvířek	26 mm
Tloušťka tepelné izolace	20 mm
Barva víka, oboustranně	Bílá
Výška rámu	110 mm
Tloušťka rámu	30 mm
Materiál pro výrobu rámu	Měkké dřevo
Štěrbínový závěs	Kovový
Záruka	3 letá
Typ otevírání	spouštění, drop-down
Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo	
Umístění výrobku	Uvnitř
Zajištění západky při zavírání	

### Rozměry rámu [cm] DxŠ

51x43 55x55 70x55

### Atypické rozměry [cm]

Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními rozměry

Min-Max délka 50-100  
Min-Max šířka 50-100

\*Atypické rozměry dostupné v celých rozměrech



## PŮDNÍ SCHODY MINI

PŮDNÍ SCHODY MINI		MINI POLAR											MINI EXTRA					MINI TERMO							
ROZMĚRY	A X B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm											260 cm	265 cm			260 cm	265 cm							
	D	149 cm				142 cm							103 cm	130 cm			101 cm	135 cm							
	E	132 cm				133 cm							120 cm	125 cm			115 cm	126 cm	125 cm						
	F	51 cm											47 cm												
	G	160 kg																							
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	90 - 110 cm											80 - 100 cm					80 - 100 cm							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	50 - 80 cm											60 - 80 cm					60 - 85 cm							
	MINIMALNÍ ROZMĚR	90 x 50 cm											80 x 60 cm					80 x 60 cm							
x DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B												✓												
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1												✓												
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1												✓												
	PATKY DSS S-1												●												
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1												✗												
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																✗							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3												✗												
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **											●/✓ *					✓							

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypického schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT  
\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

## PŮDNÍ SCHODY FLEX

PŮDNÍ SCHODY FLEX		FLEX POLAR		FLEX TERMO											FLEX TERMO METALBOX																						
ROZMĚRY	A X B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70		
	C	290 cm																																			
	D	210 cm	200 cm	210 cm				195 cm				200 cm	210 cm				195 cm																				
	E	245 cm	220 cm	245 cm				225 cm	230 cm				220 cm	245 cm				225 cm	230 cm																		
	F	62 cm	50 cm	47 cm				58 cm				50 cm	47 cm				58 cm																				
	G	160 kg																																			
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	-	70 - 130 cm											-																							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	-	60 - 75 cm											-																							
	MINIMALNÍ ROZMĚR	-	70 x 60 cm											-																							
x DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B												✓					✗																			
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1												✓					✗																			
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1												✓					✗																			
	PATKY DSS S-1												✗																								
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1												✗																								
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●												✗																							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗	✓											✗					✓																		
	MADLO DSS P-1/DSS P-3												✗																								

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypického schodu nesmí překročit 1m².

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT  
\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

## PŮDNÍ SCHODY SOLID

PŮDNÍ SCHODY SOLID		SOLID POLAR										SOLID EXTRA										SOLID TERMO																										
ROZMĚRY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70											
	C	280 cm																																														
	D	139 cm			147 cm						128 cm			142 cm						134 cm			148 cm																									
	E	165 cm			169 cm						161 cm			165 cm						160 cm			166 cm																									
	F	59 cm			62 cm						58 cm																																					
	G	210 kg																	190 kg																													
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	(113 cm) 120 - 140 cm																	110 - 140 cm																												
MIN-MAX ŠÍŘKA		54 - 80 cm																	54 - 85 cm																													
MINIMALNÍ ROZMĚR		113 x 54 cm																	110 x 54 cm																													
x DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																		✓																													
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																		✓																													
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																		✓																													
	PATKY DSS S-1																		●																													
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																		✗																													
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2				●									✓									✗																									
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3																		✗																													
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **																	✓ **																													

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m<sup>2</sup>.

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT

\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍRKOU 54CM

## PŮDNÍ SCHODY LONG

PŮDNÍ SCHODY LONG		LONG EXTRA						LONG TERMO PS						LONG POLAR			LONG FLEX TERMO						LONG 330 TERMO		LONG 330 POLAR		LONG 330 EXTRA																		
ROZMĚRY	A X B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	130 x 60	130 x 70	130 x 60	130 x 70	135 x 60	135 x 70	130 x 65	130 x 70	140 x 65	140 x 70
	C	310 cm																		330 cm																									
	D	165 cm						172 cm						175 cm			220 cm			205 cm			145 cm		145 cm		140 cm																		
	E	167 cm						168 cm						172 cm			265 cm			245 cm			250 cm			205 cm		200 cm		195 cm															
	F	58 cm																		47 cm			58 cm																						
	G	160 kg																																											
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	120 - 140 cm												120 - 130 cm			80 - 130 cm						130 - 140 cm		135 cm		130 - 140 cm																	
MIN-MAX ŠÍŘKA		54 - 80 cm												54 - 70 cm			60 - 75 cm						60, 65 - 75 cm		60 - 70 cm		65 - 70 cm																		
MINIMALNÍ ROZMĚR		120 x 54 cm												120 x 54 cm			80 x 60 cm						130 x 60 cm		135 x 60 mm		130 x 65 cm																		
x DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																		✓																										
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																		✓																										
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																		✓																										
	PATKY DSS S-1							●						●			✗					●																							
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1							●						●			✗					✗																							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✓									✗			●			✗						✗																						
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3							✗						✗			●					✗																							
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **												●/✓ **			✗								✗																				

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m<sup>2</sup>.

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT

\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍRKOU 54CM

# PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY		EI45				MINI EI45				EI45 POLAR				EI 60**				SOLID EI60***				LONG EI45	
ROZMĚRY	A X B	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70
	C	280 cm				265 cm				280 cm				280 cm				310 cm					
	D	145 cm				130 cm				147 cm				145 cm				165 cm					
	E	168 cm				125 cm				169 cm				168 cm				171 cm					
	F	60 cm				47 cm				58 cm				60 cm				58 cm					
	G					160 kg								210 kg				160 kg					
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA																					-
MIN-MAX ŠÍŘKA																					-		
MINIMALNÍ ROZMĚR																					-		
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																					✓	
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																					✗	
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																					✗	
	PATKY DSS S-1																					●	
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																					✗	✓
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN DSS DS-2	✗								●				✗									
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN FLEX DSS DS-3																					✗	
	MADLO DSS P-1/DSS P-3																					●/✓*	

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m<sup>2</sup>.

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT  
\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM

# OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY		ALUPROFI EXTRA										STALLUX TERMO										COMPACT TERMO							
ROZMĚRY	A X B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70	
	C	280 cm																											
	D	128 cm			142 cm							134 cm			148 cm							146 cm							
	E	161 cm			165 cm							160 cm			166 cm							135 cm							
	F	58 cm																											
	G	160 kg																											
	ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	110 - 140 cm																								100 - 110 cm		
MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm										54 - 85 cm																		
MINIMALNÍ ROZMĚR	110 - 54 cm																								100 x 54 cm				
* DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B																												✓
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1																												✓
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1																												✓
	PATKY DSS S-1																												●
	4 SEKČNÍ ŽEBŘÍK PSS D-1																												✗
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN DSS DS-2	✓																				✗							
	PŘÍDAVNÝ STUPĚN FLEX DSS DS-3																												✗
	MADLO DSS P-1/DSS P-3	●/✓**																				✗							

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m<sup>2</sup>.

● - V SADĚ ✓ - MOŽNOST NÁKUPU ✗ - NELZE NAMONTOVAT  
\* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU \*\* - NE PRO VELIKOST SE ŠÍŘKOU 54CM



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SK

EGIBI, S. R. O.  
REVOLUČNÍ 910/20  
794 01 KRNOV

[WWW.EGIBI.CZ](http://WWW.EGIBI.CZ)

**OMAN**<sup>®</sup>

